


## MIRO 6,2 110V-1U Eingangsrelais

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

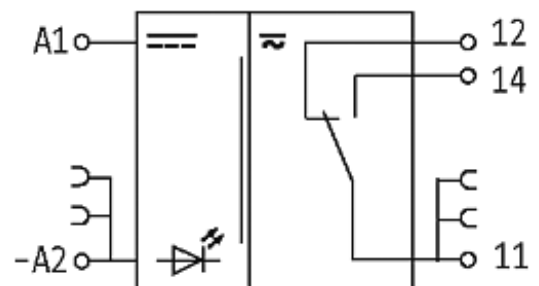



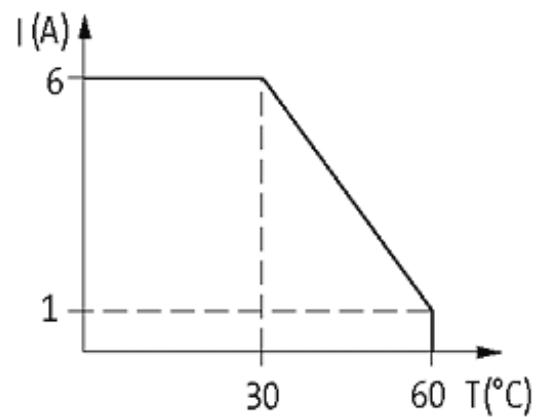


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen

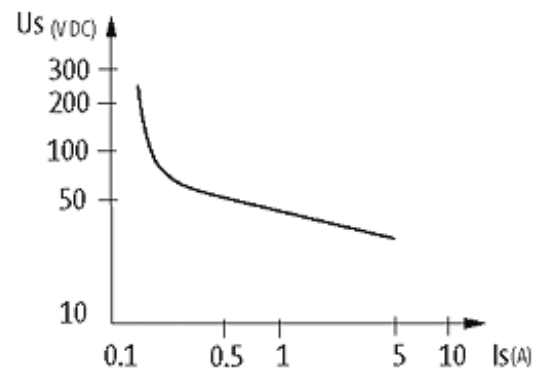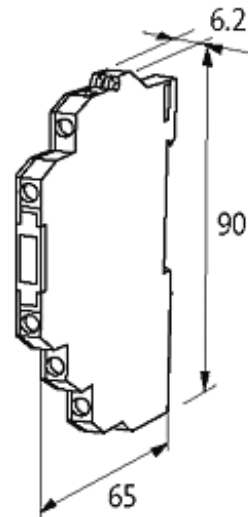

### Gebrauchskategorie

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)

DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

**Eingang**

Anschlussspannung - strom 110 VAC/DC (95...121 VAC/DC) - 4mA

LED-Anzeige LED (gelb)

**Allgemeine Daten**

Lebensdauer mech./ elektr. 20.000.000 Schaltzyklen/lastabhängig

Prüf-Isolationsspannung 4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1)

Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)

Temperaturbereich -20...+55 °C

**Ausgang**

Schaltspannung max. 30 V AC/36 V DC

Schaltstrom je Ausgang max. 6 A

Schaltstrom je Ausgang (Signal) max. 20 mA

Mindestlaststrom 1 mA (12 V DC)

Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1500 VA/120 W

Schaltfrequenz max. 10 Hz

Kontaktmaterial Ag Sn O2 hv

Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/15/1.5 ms

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge 1

Ursprungsland CZ

Zolltarifnummer 85364900