Modlink MSVD Steckdose USA mit LED gelb

2 x NEMA5-15 (GFCI)/125VAC/15A Schraubklemmen

Jede Steckdose kann mit 15 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.

Link zum Produkt

Abbildungen

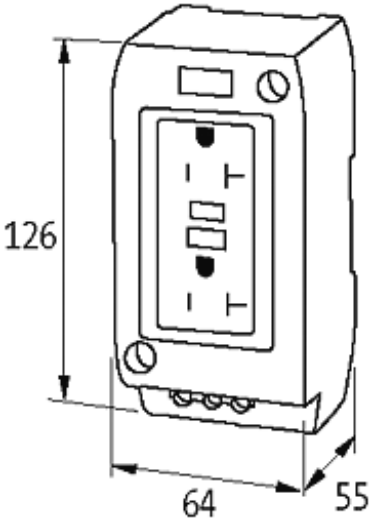

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/15

Technische Daten	
Betriebsspannung	max. 125 V AC
Betriebsstrom	max. 15 A
Fehlerstromauslösung	4...6 mA
Allgemeine Daten	
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 6 mm²
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85369010

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/15