stay connected

MIRO 6,2 230V-1U Eingangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.

Link zum Produkt

Abbildungen

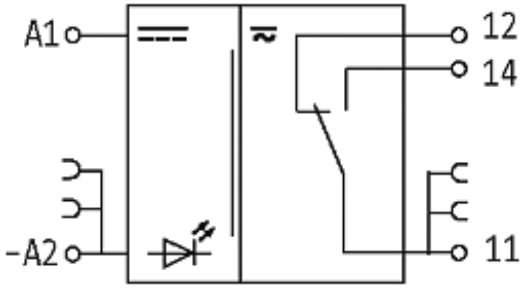

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01/15

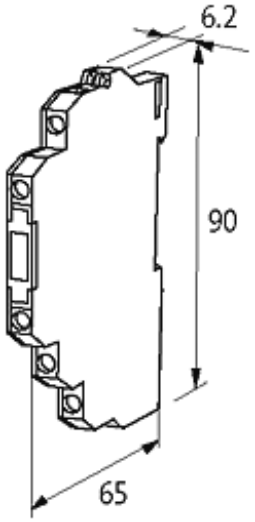

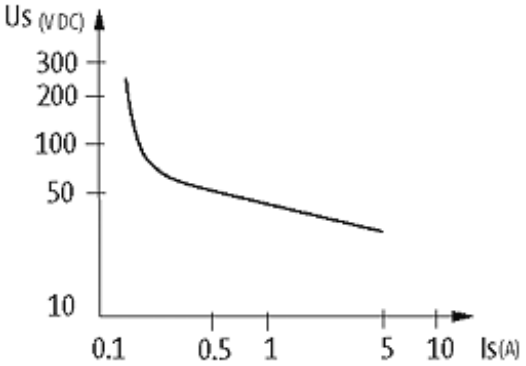

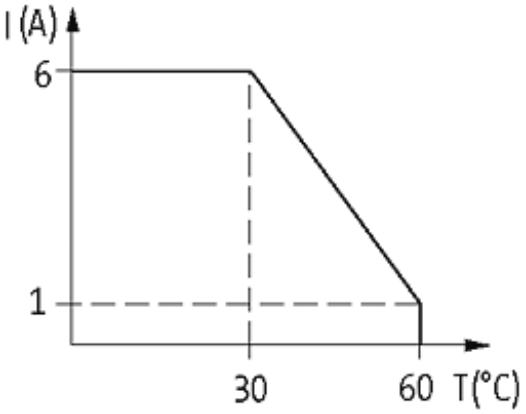

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Gebrauchskategorie

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01/15

DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Eingang	
Anschlussspannung - strom	230 VAC/DC (195...253 VAC/DC) - 3mA
LED-Anzeige	LED (gelb)
Allgemeine Daten	
Lebensdauer mech./ elektr.	20.000.000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung	4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+55 °C
Ausgang	
Schaltspannung	max. 30 V AC/36 V DC
Schaltstrom je Ausgang	max. 6 A
Schaltstrom je Ausgang (Signal)	max. 20 mA
Mindestlaststrom	1 mA (12 V DC)
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 1500 VA/120 W
Schaltfrequenz	max. 10 Hz
Kontaktmaterial	Ag Sn O2 hv
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/15/1.5 ms
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85364900

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01/15