

Modlink MSVD Steckdose USA mit LED gelb

2 x NEMA5-20 (GFCI)/125VAC/20A Schraubklemmen

Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

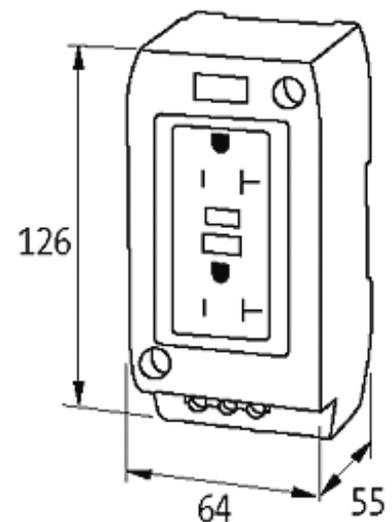


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 125 V AC
Betriebsstrom	max. 20 A
Fehlerstromauslösung	4...6 mA

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 6 mm ²

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85369010