

## MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig

I:8A U:3x600 VAC Buchform

Bedämpfungskurven auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



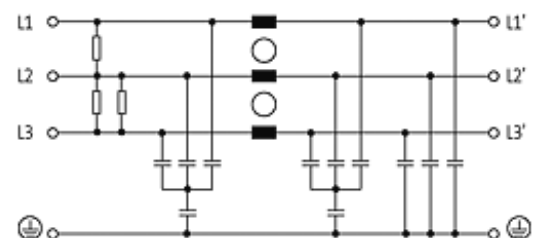


Abbildung stellvertretend

Abbildung stellvertretend

### Zulassungen

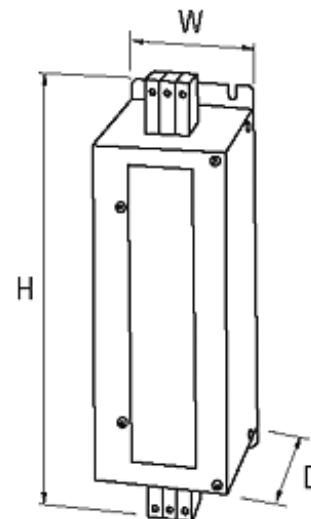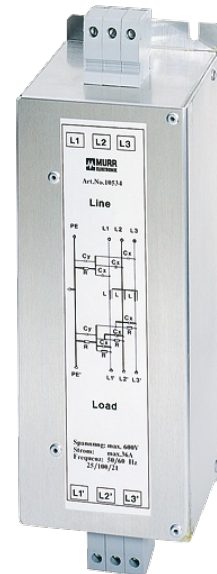

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 3 × 600 V AC
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Überlaststrom	18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × in der Stunde)
Ableitstrom bei 250 V AC	max. 10 mA
Anschlussquerschnitt	0.2...10 mm <sup>2</sup> eindrätig (AWG 24...7); 0.2...6 mm <sup>2</sup> mehrfeindrätig (AWG 24...9)

### Allgemeine Daten

Klimakategorie	25/085/21 (EN 60068-1)
Prüf-Isolationsspannung	3.3 kV (L - N), 2 s; 3.1 kV (L - L), 2 s
Anschlussart	Schraubanschluss, berührungsgeschützt
Befestigungsart	schraubbar
Abmessungen H × B × T	250×90×100

### Beschreibung

Funktionsbeschreibung	Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C- und IT-Netze. Die beste Filterwirkung erz
-----------------------	---

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	IT
Zolltarifnummer	85363010