


## Motorentstörmodul

Varistor, 3x690VAC/7,5kW

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage.  
RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen. Adernquerschnitt 1.5 mm<sup>2</sup>

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

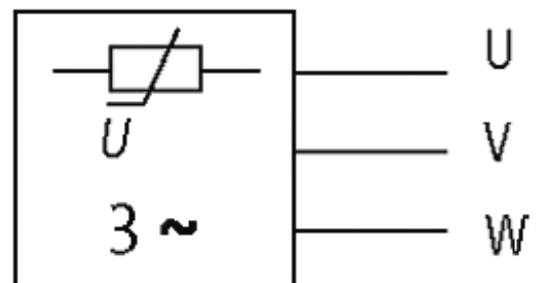

VDR

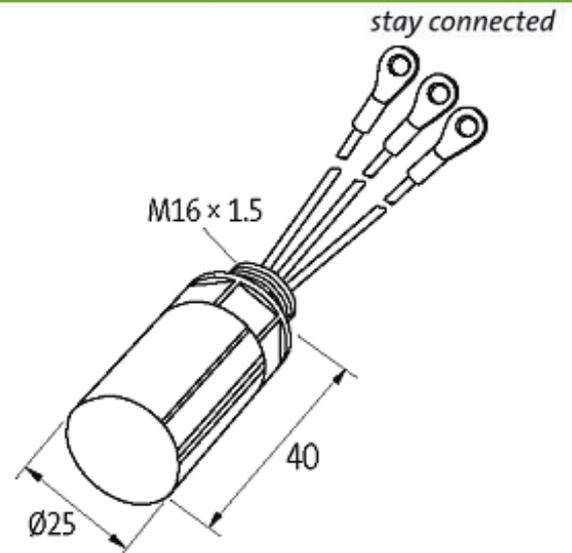


Abbildung stellvertretend

### Technische Daten

Material	Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Ringkabelschuh	M6 isoliert
Frequenz	10...400 Hz

### Allgemeine Daten

Anschlussart	ca. 100 mm, Einzellitzen 0.5 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Abmessungen H × B × T	25×25×40

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363010