


Ventilentstörmodul Bauform BI - 11mm


Diode Glied + LED, 24VDC/50VA/W

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.
Kontaktanordnung beachten (PE am Kabelabgang des Steckers). 180 ° gedrehte
Anordnung auf Anfrage. auf Polarität achten

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

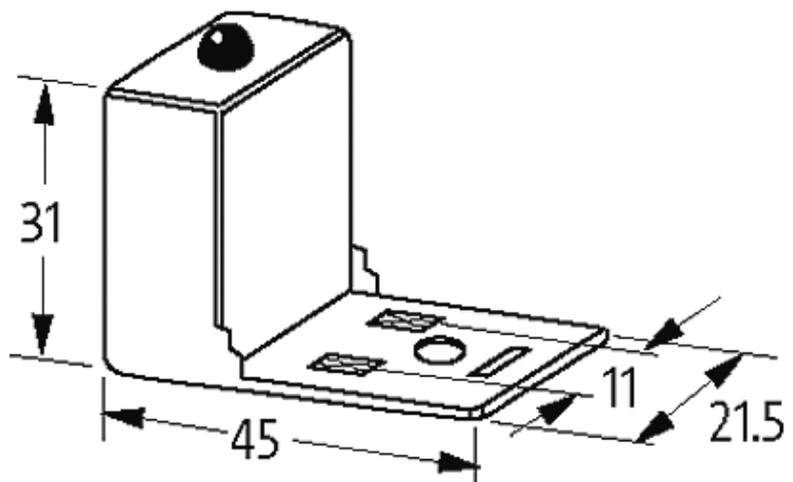

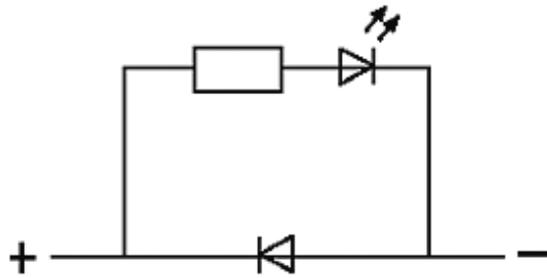

LED + Diode

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

LED-Anzeige	(gelb opac)
Kontaktmaterial	Bronze, versilbert
Material	Polyamid schwarz, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis 130 °C
Abfallverzögerungszeit	max. 200 ms
Abschaltspitze	1 V
Halteleistung	max. 50 W(VA)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+60 °C
Abmessungen H × B × T	31×45×21.5

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363010