


Ventilentstörmodul Bauform C - 8mm


Zenerdiode und LED, 24VAC/DC/100VA/W

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

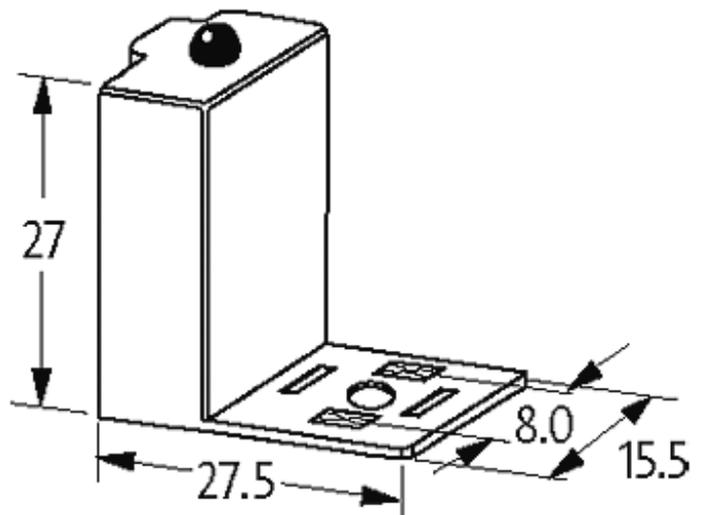

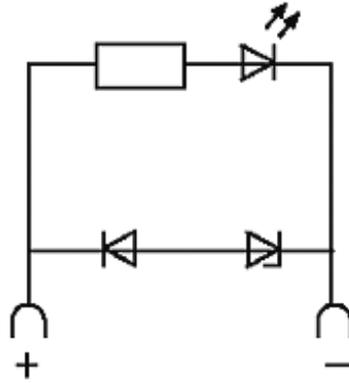

Z-Diode + LED

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

LED-Anzeige	(gelb opac)
Kontaktmaterial	Bronze, versilbert
Material	Polyamid schwarz, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis 130 °C
Abfallverzögerungszeit	max. 20 ms
Abschaltspitze	max. 55 V
Halteleistung	max. 100 W(VA)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+60 °C
Abmessungen H x B x T	27x27.5x15.5

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363010