stay connected

MIRO 6,2 Optokopplermodul

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1 A

Link zum Produkt

Abbildungen

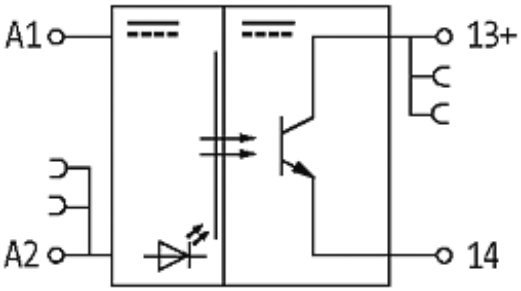

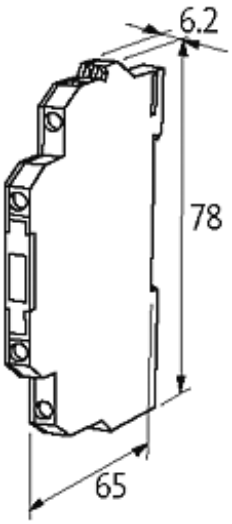

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/15

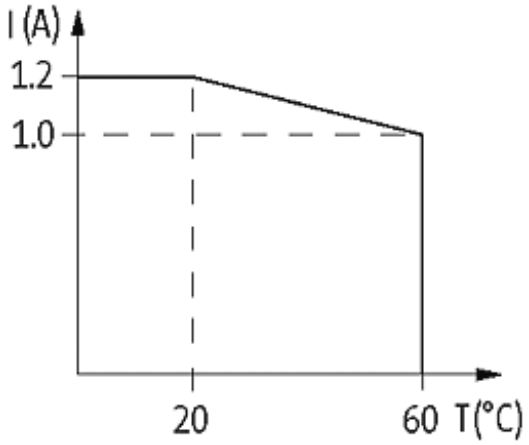

Abbildung stellvertretend

Eingang	
Spannungsbereich EIN	11...30 V DC
Spannungsbereich AUS	0...5 V DC
Steuerstrom	6 mA
LED-Anzeige	LED (gelb)
Allgemeine Daten	
Prüf-Isolationsspannung	500 V
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Gehäuse	Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Ausgang	
Schaltspannung	3...48 V DC
Schaltstrom je Ausgang	500 µA...1 A
Restspannung (Ausgang geschaltet)	max. 0.12 V DC
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet)	max. 25 µA
Schaltzeit EIN/AUS	1.5/1 ms (100 mA Last)
Schaltfrequenz	max. 40/4 Hz (ohm./ind.)
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85414090

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/15